

## LIFTY



\* Motorisation et télécommande (sauf batterie garantie 1 an)

Coloris stock permanent : **BRONZE**  
Code article : **5010077S01**  
Code GTIN : 3615800047505

Famille :  
**Lève personne**

Description :  
**Lève personne électrique, 200 kg, pliant, fléau 4 points, démontable en 2 parties**

Usage revendiqué :  
Environnements d'application 3-4-5

Classe du dispositif : I

Garantie produit :  
5 ans contre tout vice de fabrication (sauf batterie garantie 1 an)



# Lifty



**200 KG**  
maxi



### Caractéristiques Techniques

#### Dimensions (mm)

Cf. page 2

- Dimensions replié : 1330 x 700 x 420
- Emballage : 1350 x 710 x 430

Tolérances : dimensionnelles 20mm - pondérales 500 g

#### Description technique

- Structure acier soudé (chapes vissées) finition époxy bronze (RAL7006).
- Ecartement des pieds réglable par pédalier en tôle pliée
- 2 roues arrière freinées Ø 100 mm
- 2 roues avant jumelées Ø 100 mm
- Poignée de conduite fixe
- Rangement du produit à la verticale (galet de déplacement)
- Démontable en 2 parties pour des manutentions du produit facilitées

#### Système électrique

- Vérin LA40 8700N LINAK (sécurité anti-écrasement) + descente d'urgence électrique et mécanique.
- Boîtier de contrôle CBJ Home LINAK, avec arrêt d'urgence, chargeur intégré, contrôle de la charge des batteries, signal sonore de décharge des batteries
- Kit anti-arrachement câbles
- Câble secteur 3 m
- Télécommande 2 boutons

Poids du produit :

**39 Kg**

Date de 1ère mise sur le marché : **12 /12 / 2022**

Version mise sur le marché :

### Etiquetage produit

Vignette de remboursement



6259220

Code identification individuelle LPPR  
SOULEVE-MALADE, ACHAT DES SANGLES, VILGO

Vignette CE

**HMS - VILGO**  
Route de Sainte-Alvère  
24100 BERGERAC - FRANCE  
05 53 74 45 50

REF LIFTY


SN : 22 000000



**200 kg**



## Dimensions LIFTY

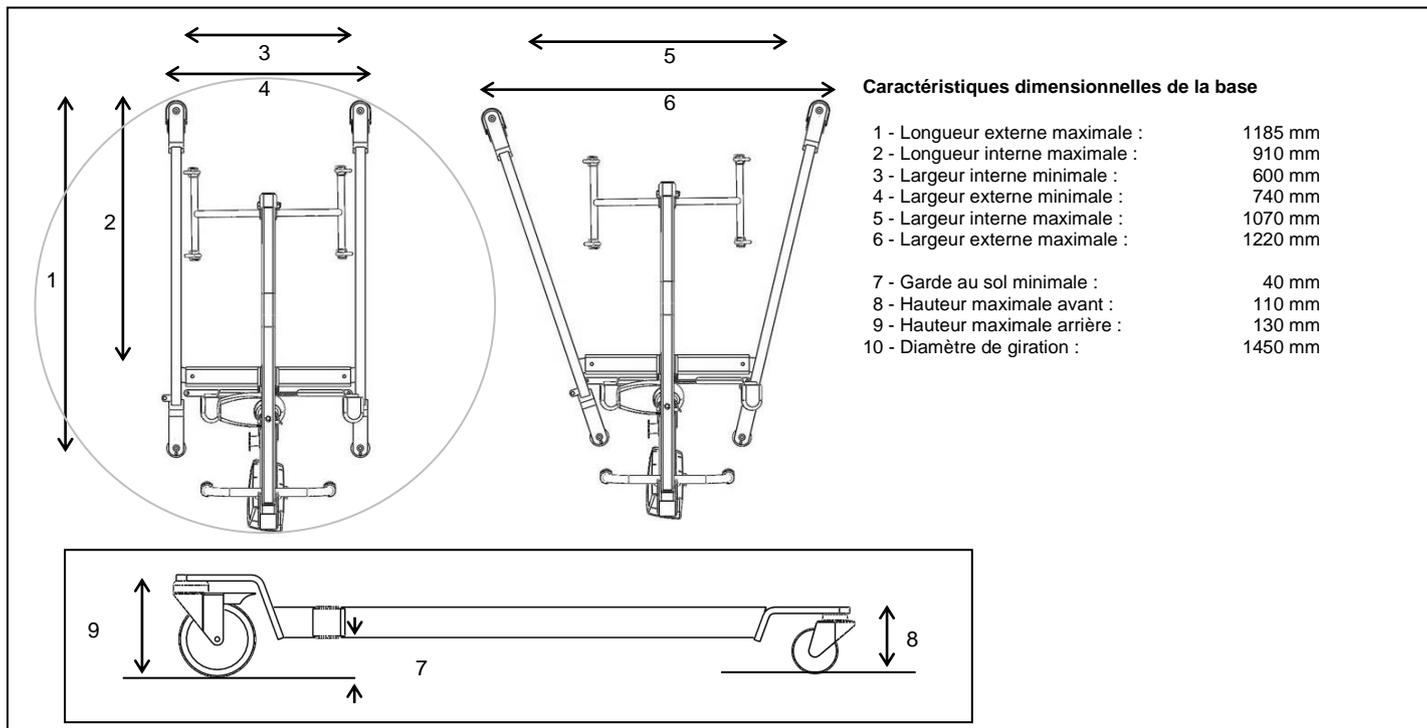

### Caractéristiques dimensionnelles de la base

1 - Longueur externe maximale :	1185 mm
2 - Longueur interne maximale :	910 mm
3 - Largeur interne minimale :	600 mm
4 - Largeur externe minimale :	740 mm
5 - Largeur interne maximale :	1070 mm
6 - Largeur externe maximale :	1220 mm
7 - Garde au sol minimale :	40 mm
8 - Hauteur maximale avant :	110 mm
9 - Hauteur maximale arrière :	130 mm
10 - Diamètre de giration :	1450 mm

### Ecart de levage / portée de levage / hors tout :

\* CSP : Point central de suspension

1 - Portée de levage au point du CSP le plus haut :	730 mm
2 - Ecart de levage (3-4):	1065 mm
3 - Hauteur maximale du CSP :	1975 mm
4 - Hauteur minimale du CSP :	910 mm
5 - Hauteur du CSP à la portée maximale de levage :	1340 mm
6 - Portée de levage au point du CSP le plus bas :	870 mm
7 - Portée maximale de levage :	960 mm
8 - Hauteur sol / crochets en position basse :	720 mm
9 - Hauteur sol / crochets en position haute :	1780 mm
10 - Hauteur hors tout en position basse :	1370 mm
11 - Hauteur hors tout en position haute :	2050 mm
12 - Longueur hors tout :	1450 mm
13 - Hauteur sol / poignée :	1150 mm

